

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.


OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.
UBICACIÓN: EN LA CALLE 1o. DE MAYO.
LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 1o. DE MAYO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS FRESNILLO, ZAC. (AGEB 2427)					
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	80.00		
LETR002	Letro alusivo a la obra a base de perfiles estructurales 2"x2"cal 14 en su estructura soportes anclas y lámina lisa negra cal 18 con una sección de 1.50 x 1.30 metros incluye fondeo rotulación de leyenda y logotipos oficiales con pintura esmalte.	pza	1.00		
EXV0054	Excavacion en cepa, con retroexcavadora en material tipo II zona "a" seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes)	m3	9.46		
A05027C015	Excavación mecánica en roca (material C o III) en cepa a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidráulico, extracción y acarreo mecánico a pie de cepa.	m3	85.11		
ALCA013A	Cama de arena en cepas para tubería	m3	7.28		
B1H-10H12-15E	Tubo PVC-Ha SANITARIO anger SM 250 mm (10") clase 10, marca Tubos Flexibles. Incluye: cortes y fijacion	m	97.00		
AGPO020	Relleno cepas material de excavacion "A" o "B" compactado con equipo manual al 85% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano	m3	24.35		
RELL001	Relleno de cepas con material producto de excavacion A-B, incluye: volteo con pala.	m3	58.20		
ALCA020	Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.30m. prof	pza	3.00		
DES002	Suministro e instalación de descarga domiciliaria a la red general de drenaje a base de silleta de p.v.c. De 6" a 10" con codo de p.v.c. De 90°x 6" y tubo de p.v.c. Reforzado de 6" incluye: excavación,relleno,materiales y mano de obra.	pza	11.00		
ACA0064	Acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en zona urbana transito normal, incluye: carga a mano y descarga a volteo.	m3	10.00		

Total de AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 1o. DE MAYO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS FRESNILLO, ZAC. (AGEB

AUTORIZÓ:


C. ROGELIO BETRÁN CÁZARÉS.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.



ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE .
UBICACIÓN: EN LA CALLE 1o. DE MAYO.
LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS FRESNILLO, ZAC.


Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	

2427)

Subtotal de Presupuesto

AUTORIZÓ:




C. ROGELIO BENÍTEZ CÁZARES.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.



DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

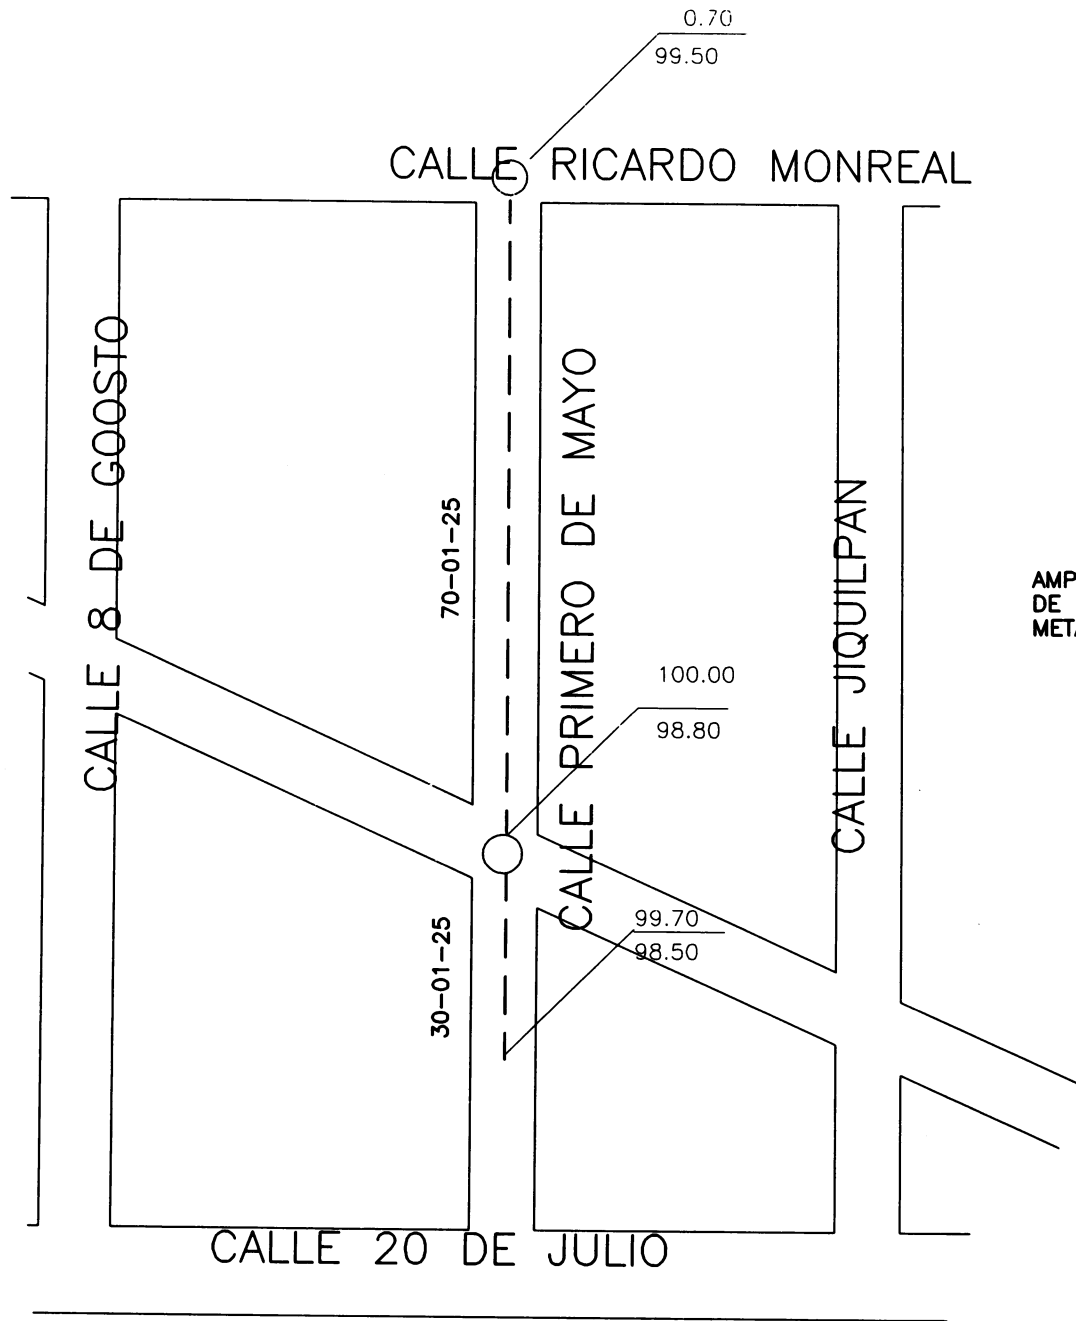

AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO
 DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN FRESNILLO, ZAC.
 METAS: TUBO SANITARIO DE 10"= 97.00 MTS.
 POZO DE VISITA DE 1.30 MTS. DE PROFUNDIDAD= 3.00 PZAS.

Mario Benitez Hernandez
 INGENIERO CIVIL