AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Obra: Complemento de Construcción de Tanque metalico elevado de 30 m3 de capacidad para agua potable, intersección con tuberia que viene del pozo y que abastece a pilas de la comunidad de leobardo reynoso y linea de conducción a red de distribución de el salitrillo.
Ubic.: Comunidad El Salitrillo
Fresnillo, Zacatecas

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 09-JULIO-2015

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	COMPLEMENTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO DE 30 M3 DE CAPACIDAD PARA AGUA POTABLE, INTERSECCION CON TUBERIA QUE VIENE DEL POZO QUE ABASTECE A LA COMUNUIDAD DE LEOBARDO REYNOSO Y LINEA DE CONDUCCION A RED DE DISTRIBUCION DE LA COMUNIDAD EL SALITRILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.				
	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ELEVADO A RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE .				
A0501	Despalme a 20 cm de profundidad en arcilla saturada, para excavaciones o cortes depósitando el producto en la orilla de la excavación cuando el material se desperdicie.	M2	440.00		
*TEMF	Excavacion en cepa, con retroexcavadora en cualquier material en seco, de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, sin afine de taludes y fondo, incluye: barreras de proteccion, senalizacion y apile del material en el lugar. (no incluye ademes)	m3	62.74		
*TEMF	Excavación mecánica en roca (material C o III) en cepa a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidráulico, extracción y acarreo mecánico a pie de cepa.	m3	31.00		
*TEMF	Tubo campana PVC-Hc hidraulico cementar SI de 75 mm (3") RD 26, marca Tubos Flexibles . Incluye: cortes y fijacion	m	24.00		
*TEMF	Tubo de acero galvanizado cedula 40 con rosca de 75 mm. (3") de diametro	m.l	36.00		
JUNT	Suministro é instalación de junta Gibault de Fo.Fo. De 3" para conexiones de tuberia existente, incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	6.00		
ATRA	Atraque de concreto f´c= 200 kg/cm2 en cambios de dirección de tuberia, en sección de 40 x 40 x 50, incluye: excavación, materiales, desperdicios, mano de obra,	pza	4.00		

AUTORIZÓ:

C.ROGELIO BELTRA CAZARES
DIRECTOR DE DES. SOCIAL

ELABORÓ:

ING. LUIS E. BARAJAS DIAZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Obra: Complemento de Construcción de Tanque metalico elevado de 30 m3 de capacidad para agua potable, intersección con tuberia que viene del pozo y que abastece a pilas de la comunidad de leobardo reynoso y linea de conducción a red de distribución de el salitrillo.
Ubic.: Comunidad El Salitrillo
Fresnillo, Zacatecas

FRESNILLO, ZACATECAS

FECHA: 09-JULIO-2015

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
CORT	Corte de tuberia existente de 3" para conexiones de tuberia nueva, incluye: excavaciín, relleno, materiales, desperdicios, manode obra,. Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00		
RELLE	Retiro de material producto de excavación "B" ó "C" fuera de la obra, incluye: carga manual y acarreo en camión hasta 2 km.	m3	219.01		
	Total de LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ELEVADO A RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE .				
	Subtotal de Presupuesto				

AUTORIZÓ:

C.ROGELIO BELTRA CAZARES
DIRECTOR DE DES. SOCIAL

ELABORÓ:

ING. LUIS E. BARAJAS DIAZ

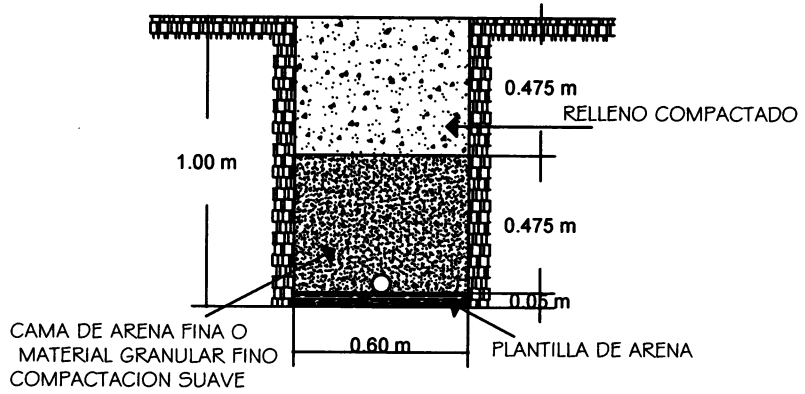

ZANJA PARA ALOJAR TUBERIA DE 2 ½ " Ø

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

DETALLE CONSTRUCTIVO PARA LLENENO EN ZANJAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE