



MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN.
 UBICACIÓN: CENTRO COMUNITARIO DEL DIF.
 COMUNIDAD RANCHO GRANDE.
 LOCALIZACIÓN: FRESNILLO, ZAC.

FECHA: 22 / SEPTIEMBRE / 2015
 PRESUP.: SEP15 PG 09
 AREA: 120.66 M2
 HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
MFOC-0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	120.66		
MFOC-0	EXCAVACION EN CORTE DESPERDIANDO EL PRODUCTO DE 15.00 CM. DE ESPESOR	M3	18.10		
MFOC-0	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN DE SECCION 15 X 20 X 30 CM., DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2; AGR. MAX. 1 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	100.55		
MFOC-0	BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. AASHTO CON MEDIOS MECANICOS P.U.O.T., DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES S.C.T. (N-CTR-CAR-1-04-002/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T., EN AREA DE BANQUETAS.	M3	5.28		
MFOC-0	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR.CAR-1-02-010/00) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS. P.U.O.T.	M2	105.58		
MFOC-0	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	23.53		
Subtotal de Presupuesto					

DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS




DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VAZQUEZ ZAMORA





FRESNILLO
ZACATECAS.

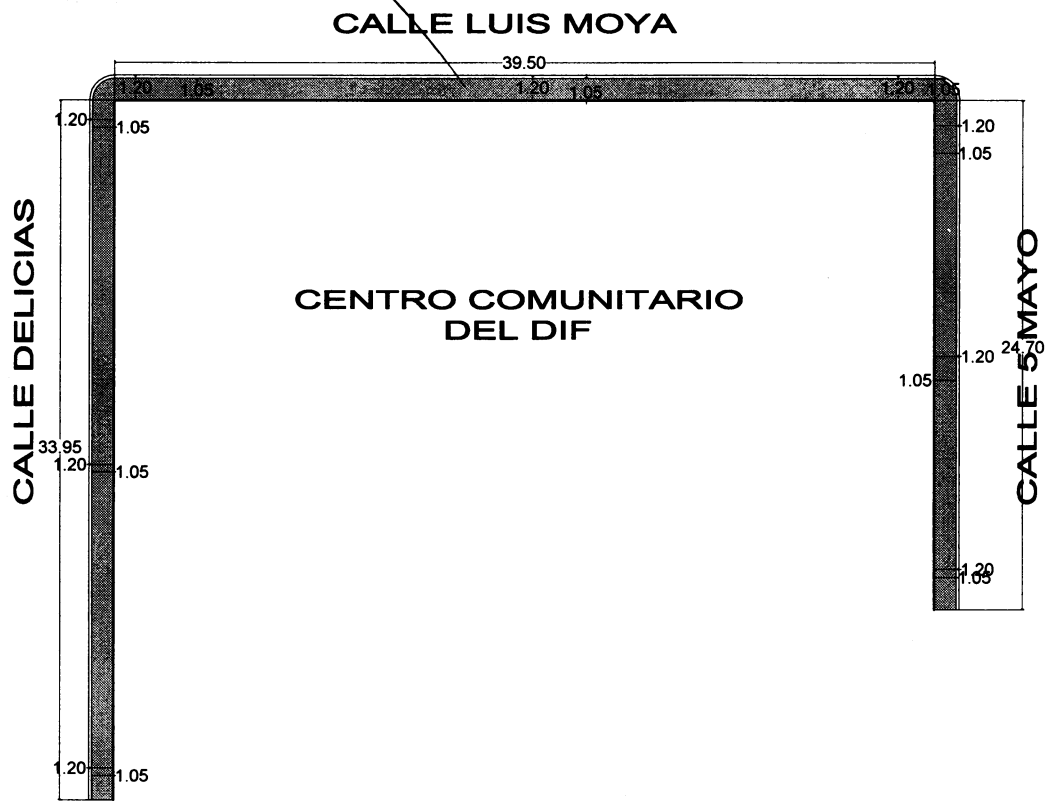

CONCEPTO	m2	ml	pza	simbologia
BANQUETA	120.66			
GUARNICIÓN		100.55		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FRESNILLO
 LIC. GILBERTO DEVORA HERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICIÓN
 UBICACIÓN: COMUNDAD PANCHO GRANDE FRESNILLO, ZAC.
 PLANO: PLANTA ARQUITECTÓNICA

PROYECTO	FECHA	CLAVE	SEAL
		A-01	

