

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

HOJA No. 1

OBRA: CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA C.F.E. Y PINTURA EN MUROS  
UBICACION: AREA DE CARPINTERIA EN CDC NORTE  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE C.F.E. Y PINTURA EN MUROS EN AREA DE CARPINTERIA EN CDC NORTE</b>		
MFOC-101079	DEMOLICION A MANO CON CUÑA Y MARRO, EN PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, SECCION 0.45X50 CM., INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	1.00
MFOC-020115	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO "C", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	0.20
MFOC-020201	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	0.80
MFOC-020437	ZAPATA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 1 1/2", F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM, EN AMBOS LADOS, PERALTE 8 CM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. ( SECCION: 30 X 30 MTS.).	PZA	1.00
MFOC-020813	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AG. MAX. 3/4", REFORZADO CON ARMEX 15X20-4 DE 3/8", INCLUYE: ARMADO, COLADO, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y MANO DE OBRA. (SECCIÓN 0.30X0.30X0.40 M.)	PZA	1.00
MFOC-051007	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4, 3/8", INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	ML	2.00
MFOC-130429	ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: CABLE CAL 8 THW (2.00 MTS), BASE SOCKET MUFA 1 1/2" X 2.00 MTS., INCLUYE	PZA	1.00

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA



AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. JESUS RAMIREZ CABRAL

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO


HOJA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION DE ACOMETIDA ELECTRICA C.F.E. Y PINTURA EN MUROS  
UBICACION: AREA DE CARPINTERIA EN CDC NORTE  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.		
MFOC-130630	SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION Y CONEXIÓN DE CENTRO DE CARGA QO6-12L-D-20-3H-120/240 MARCA SQUARE-D, INCLUYE: CAJA DE ACERO Y CANDADO PARA PROTECCION, TAQUETES, PIJAS, MANIOBRAS, ACARREOS, MATERIALES Y DESPERDICIOS.	PZA	1.00
MFOC-020104	CORTE CON SIERRA EN CONCRETO HIDRAULICO ( 5.0 CM. DE PROFUNDIDAD )	ML	28.16
MFOC-130722	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CONDUMEX O SIMILAR THW-LS CAL. 8 , INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA DE 1" DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	41.00
MFOC-130204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. DE: (1") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ANDAMIOS	ML	18.00
MFOC-060146	REPOSICION DE CONCRETO SIMPLE DE 6 CM DE ESPESOR X 15 CM DE ANCHO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	ML	51.45
MFOC-170106	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SOBRE MUROS, DE FRANJAS DE 11 Y 15 CM. DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR, DOS MANOS, DE PINTURA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ACARREO DE LOS MATERIALES A 1RA. ESTACION A 20 M DE DISTANCIA HORIZONTAL.	ML	43.26
MFOC-170114	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX 700 O SIMILAR EN CALIDAD, EN MURO CON ACABADO FINO A UNA ALTURA DE 3.00 MTS., INCLUYE: MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA, UNA MANO DE SELLADOR, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	68.03


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA





AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ING. JESUS RAMIREZ CABRAL




# ACOMETIDA ELECTRICA EN SALON DE CARPINTERIA

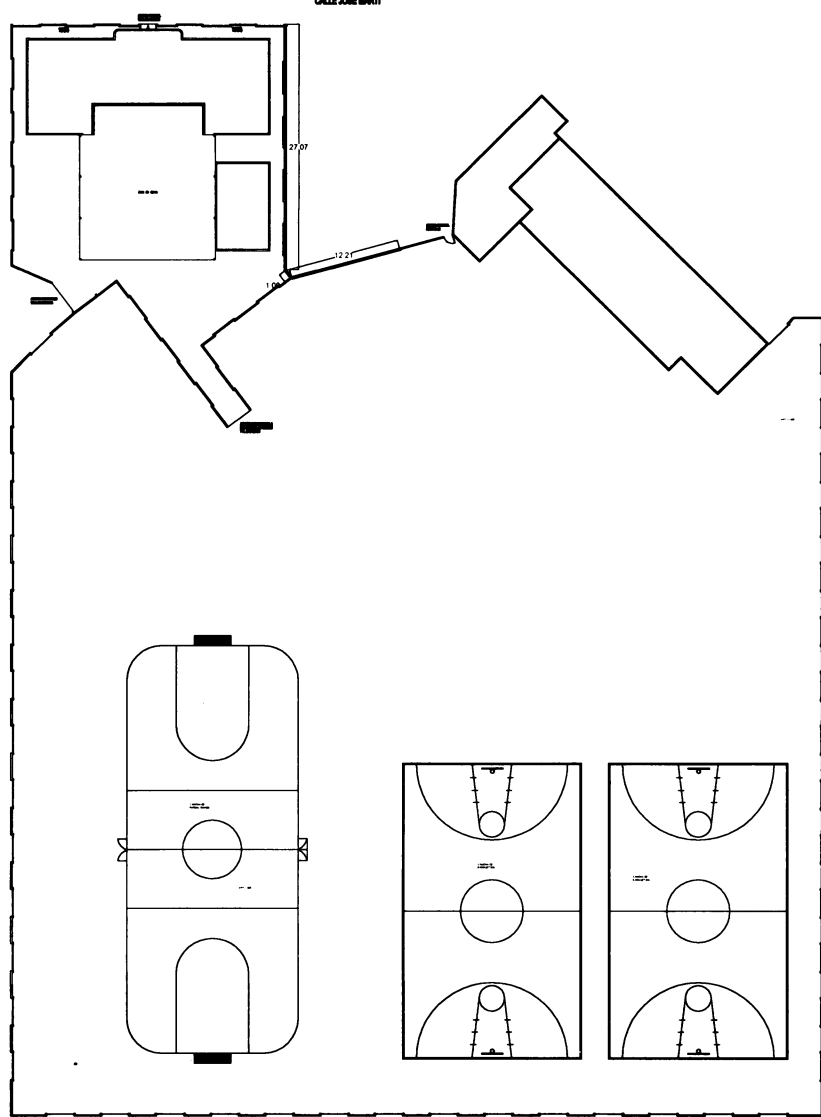

PLANTA DE CONJUNTO

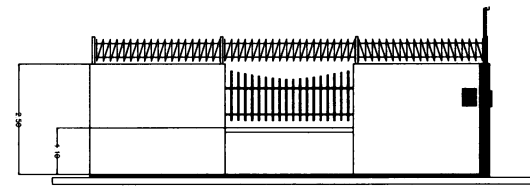

ALZADO FRONTAL DE MURO PERIMETRAL



ALZADO LATERAL DE MURO PERIMETRAL

ESCALA: 1:100



Localización



INFRAESTRUCTURA SOCIOECONOMICA  
COORDINACION DE PROYECTOS

Presidencia Municipal de Fresnillo  
Dirección de Desarrollo Económico  
Calle Juan de Tolosa No. 100 Col Centro Td (01)-93-2-90-83

ESPECIFICACIONES

ORIENTACIÓN



NORTE

Proyecto: ACOMETIDA ELECTRICA EN AREA DE CARPINTERIA EN CDC NORTE

PROYECTO	ARQUITECTÓNICO	FECHA	01/01/2018
PLANO	Plano Arq. Eléctrico	PROYECTANTE	Arg-01
ESCALA	1:100	PROYECTADO	
PROYECTADO		REVISADO	

