

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

HOJA No. 1

OBRA: CONSTRUCCION OBRA EXTERNA DE IGLESIA SAN JOSE  
UBICACION: COM. LAGUNA SECA  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	<b>CONSTRUCCION DE OBRA EXTERNA DE IGLESIA SAN JOSE, COM. LAGUNA SECA</b>				
MFOC-020139	CORTE DE TERRENO NATURAL TIPO II, EN ZONA B, CON ESPESOR QUE DETERMINE LA RESIDENCIA DE OBRA, CON MEDIOS MECÁNICOS, CONSIDERANDO AFINE DE LA SUPERFICIE Y DEJANDO PENDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO: INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	63.91	\$	
MFOC-020138	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA, INCLUYE AFINE DE TALUDES, MATERIAL SECO, TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	28.73	\$	
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA A MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	120.44	\$	
MFOC-020201	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL.	M2	44.20	\$	
MFOC-050701	MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRASA, HASTA 3.60 MTS. DE ALTURA Y ESPESOR MENOR DE 0.60 MTS., ASENTADA CON MORTERO CEMENTO: ARENA 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M3	41.58	\$	
MFOC-020728	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE SU P.V.S.M., CON MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA PARA DAR NIVEL EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, CARGA Y EXTRACCIÓN.	M3	376.31	\$	
MFOC-090103	PLANILLA DE MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-PERLITA 1:2:12 EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, TERMINADO CON PLANA DE MADERA DE 10.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, 3.00 CM ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELEVACION ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS DE LONGITUD HORIZONTAL, MATERIALES DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	292.60	\$	

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA



AREA DE COSTOS

IS

ING. JESUS RAMIREZ CABRAL

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC.  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

HOJA No. 2

OBRA: CONSTRUCCION OBRA EXTERNA DE IGLESIA SAN JOSE  
UBICACION: COM. LAGUNA SECA  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total

MFOC-090302	CHAFLAN A BASE DE PEDACERA DE TABIQUE Y MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4 EN CATETOS DE 15 X 15 CMS. TERMINADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	97.63	\$	
-------------	---	----	-------	----	--

Total de CONSTRUCCION DE OBRA EXTERNA DE IGLESIA SAN JOSE, COM. LAGUNA SECA

Subtotal de Presupuesto

Impuesto \$  
Total \$


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

LIC. JUAN LUIS RIVERA RUIZ ESPARZA



AREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. JESUS RAMIREZ CABRAL




# PLANO ARQUITECTÓNICO



LOCUMACIÓN CON LAZARUS S.A. INGENIERIA, S.A.C.

INFRASISTEMAS S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA  
 AREA DE PROYECTOS

Provincia Municipal de Puntarenas  
 Dirección de Desarrollo Urbano  
 Calle Juan de Thuma No. 200 Old Ocean Tel: (049) 94-3-98-88

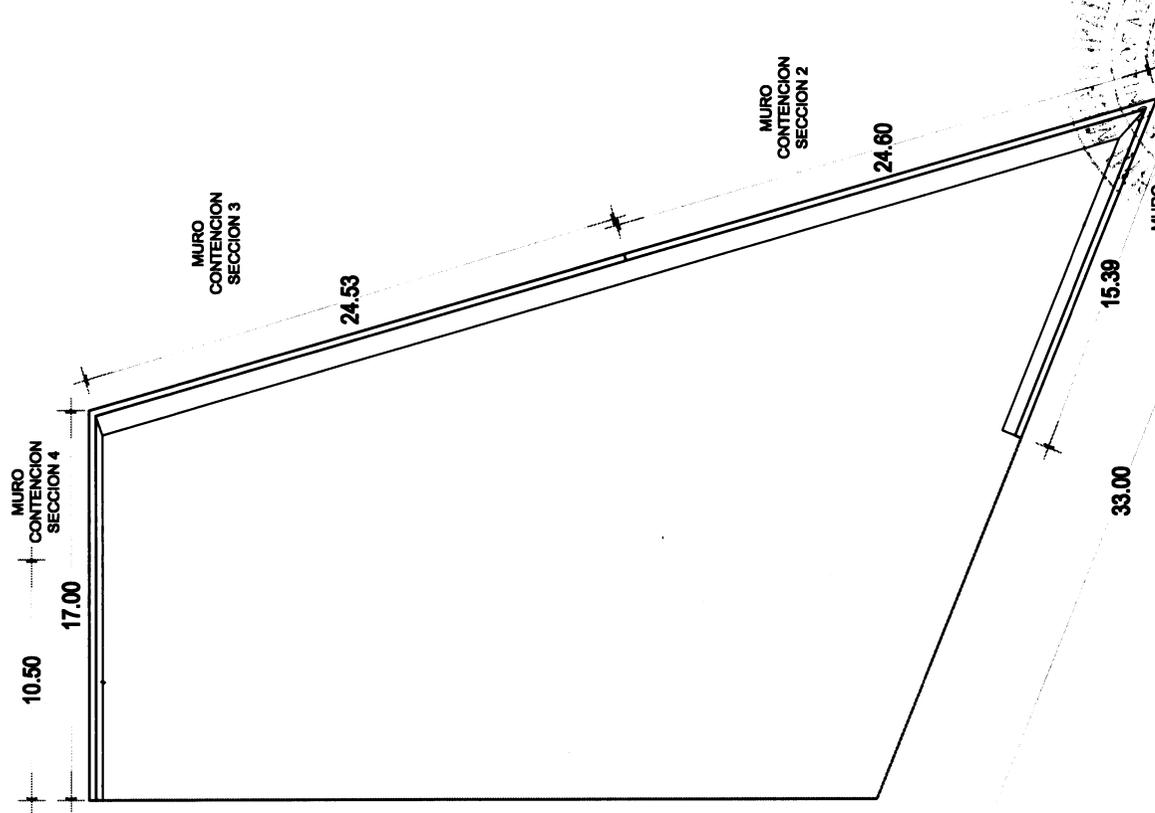

Proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERNAS EN IGLESIA SAN JOSE EN LA COLINA DE LA LAGUNA SECA.  
 Programa: FORTAMUNEP 2014

ASESORAMIENTO  
 A-1

