

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
FRESNILLO,ZAC.

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE .  
UBICACIÓN: CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LAS FLORES.  
FRESNILLO,ZAC.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
<b>REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE LAS CALLES MARGARITAS Y LIRIOS DE LA COLONIA LAS FLORES.</b>					
CO001	Corte con disco abracivo de 5 cms. De profundidad en concreto asfaltico de 5 cms. De espesor.	m.l.	117.00		
DE001	Demolición de piso de concreto hidráulico de 15 cms. De espesor incluye: acarreo y apile a 20 metros.en carretilla.	m2	50.00		
PI001	Construcción de pavimento hidráulico de 15 cms de espesor f'c=250 kg/cm2 colados en cuadros alternados acabado escobillado.	m2	50.00		
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	m2	48.00		
A05027C0	Excavación mecánica en roca (material B o II) en cepa a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidráulico, extracción y acarreo mecánico a pie de cepa.	m3	16.27		
A05027C0	Excavación mecánica en roca (material C o III) en cepa a una profundidad de 0 a 2 m, incluye: ruptura con martillo hidráulico, extracción y acarreo mecánico a pie de cepa.	m3	37.65		
ALCA013/	Cama de arena en cepas para tubería	m3	4.00		
B1H-10H1	Tubo de PVC-Ha sanitario anger SM 250 mm (10") serie 25 incluye: alineamiento,nivelación,fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m.l	51.00		
AGPO020	Relleno cepas material de excavacion "A" o "B" compactado con equipo manual al 85% proctor incluye; seleccion y volteo, a mano	m3	14.14		
RELL001	Relleno de cepas con material producto de excavacion A-B, incluye: volteo con pala.	m3	33.28		
ALCA020	Pozo de visita conico 60 a 120 cm de 1.30 metros de profundidad construido con plantilla de concreto simple de 10 cms. De espesor y resistencia f'c= 250 kg/cm2 con muro de 28 cms. De espesor con tabicón 10x14x28 cms. de concreto simple asentado con mortero cemento arena proporción 1-5,con aplanado interior con mortero cemento arena proporción 1:4 de 2.5 cms. De espesor,con media caña fabricada con concreto simple de resistencia f'c=250 kg/cm2,con brocal y tapa de concreto armado incluye: excavación	pza	1.00		

AUTORIZÓ:

  
C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:

  
ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
FRESNILLO,ZAC.

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE .  
UBICACIÓN: CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LAS FLORES.  
FRESNILLO,ZAC.


Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	y relleno con material producto de la excavación a máquina en material II y II, cortes fijación,nivelación,alineación materiales,mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
PA002	Suministro e instalación de descargas domiciliarias a la red general de drenaje a base de silleta de p.v.c. De 6" a 8" con codo de p.v.c. De 90° x 6" y tubo de 6" de p.v.c. Reforzado incluye: excavación,relleno,materiales equipo,mano de obra.	pza.	4.00		
ACA0064	Carga y acarreo de material producto de excavacion, arena, grava y cascajo, en camion de volteo, volumen medido suelto, 1er.kilometro, en zona urbana transito normal, incluye: carga a mano y descarga a volteo.	m3	15.00		
IAP24003	Tapa y brocal de concreto armado para registro sanitario de 1.20 metros de diametro.	juego	1.00		
<p><b>Total de REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE LAS CALLES MARGARITAS Y LIRIOS DE LA COLONIA LAS FLORES.</b></p> <p><b>Subtotal de Presupuesto</b></p>					

AUTORIZÓ:

  
 C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES.  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:

  
 ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.

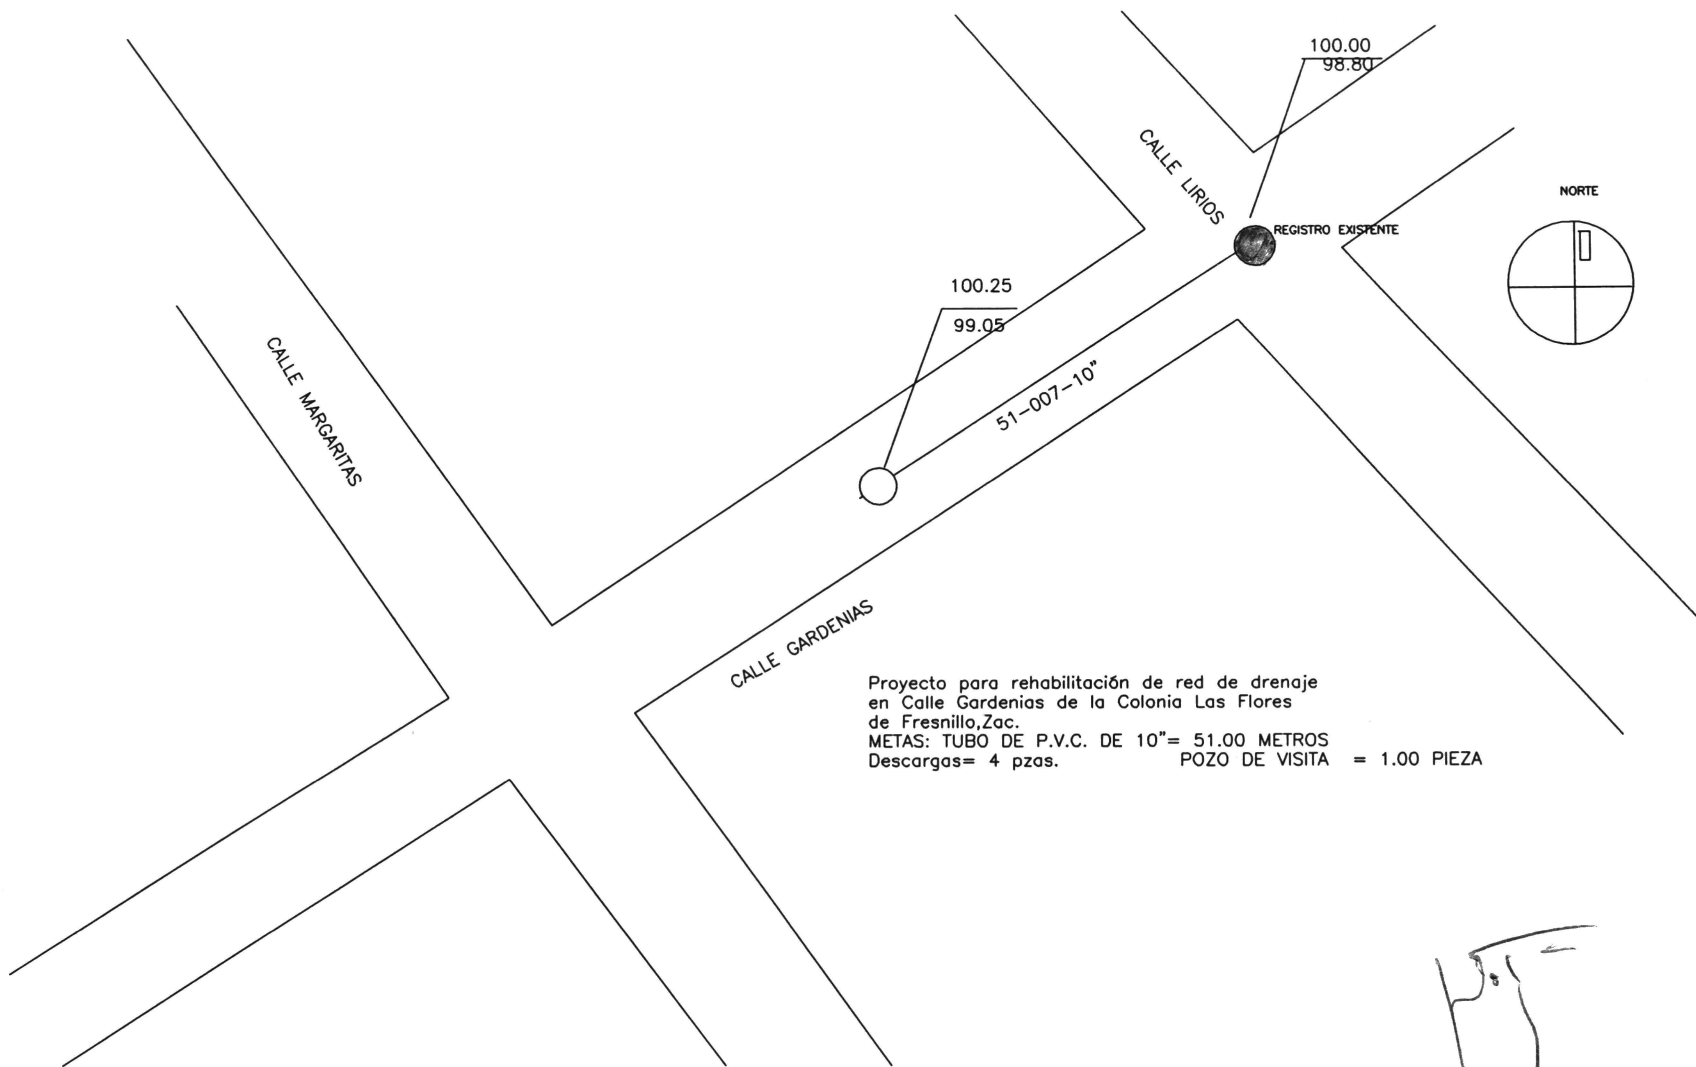

Proyecto para rehabilitación de red de drenaje  
 en Calle Gardenias de la Colonia Las Flores  
 de Fresnillo, Zac.  
 METAS: TUBO DE P.V.C. DE 10" = 51.00 METROS  
 Descargas = 4 pzas. POZO DE VISITA = 1.00 PIEZA

Handwritten signature or initials.