

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE APLANADO FINO.  
UBICACIÓN: COLONIA LAZARO CARDENAS.  
FRESNILLO, ZAC.

22 DE FEBRERO DEL 2016.


**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( APOYO DE 25 M2.)</b>					
MEJ01	Construcción de aplanado fino en muro a base de morterc arena proporción 1:4 a una altura hasta de 3.50 metros con un espesor de 2.5 centímetros a plomo y regla acabado floteado incluye: andamios, materiales, mano de obra ,herramienta todo lo necesario para su correcta ejecución.	apoyo.	70.00	\$	
<b>Total de PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( APOYO DE 25 M2.)</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					


AUTORIZÓ:

  
LIC. ROGELIO BELTRÁN CAZARES  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:

  
ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.  
ÁREA TÉCNICA.

# APLANADOS DE MORTERO

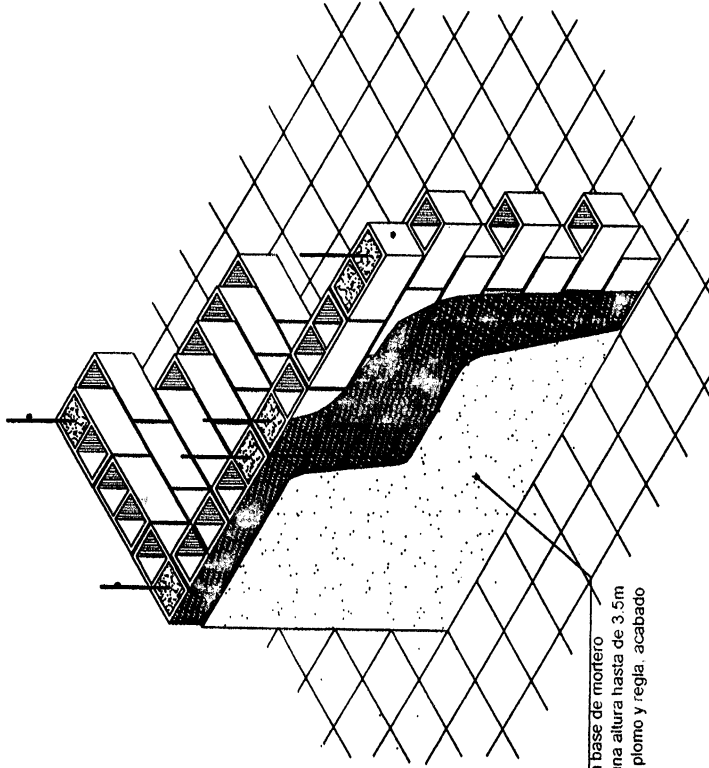

Aplanado fino en muro a base de mortero arena proporción 1:4 a una altura hasta de 3.5m con espesor de 2.5cm a plomo y regla, acabado floreado.

## NOTAS DE ESPECIFICACIONES

### APLANADOS DE MORTERO.

#### 1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE:


LA SUPERFICIE DE LOS MUROS POR APLANAR, DEBERA ESTAR HUMEDA, LIBRE DE POLVO, GRASAS, RESIDUOS DE MEMBRANAS DE CURADO, DESCOFRANTES, CLAVOS, ALAMBRES, TORSAVES, TENSORES, SEPARADORES METALICOS O DE MADERA Y CUALQUIER MATERIAL FALSAMENTE ADHERIDO O QUE IMPIDA LA ADHERENCIA ENTRE EL APLANADO Y EL MURO.

#### 2.- DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS:


NO SE PERMITIRA, ABSORBER DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS DE MUROS, CASTILLOS, COLUMNAS, TRABES, ETC. CON ESPESORES DE APLANADOS MAYORES A LOS AQUI INDICADOS.

#### 3.- MUESTRAS:

PARA APLANADOS DE PASTA DURA, TIROL PICADO Y TIROL PLANCHADO, SE DEBERA COLOCAR UNA O VARIAS MUESTRAS CON OBJETO DE QUE, EL PROYECTISTA, APRUEBE FORMALMENTE LA TEXTURA, COLOR Y ACABADO.



## AREA DE PROYECTOS



Presidencia Municipal de Foz de Iruya  
Dirección de Desarrollo Social  
Calle J. J. Torres 100, P.O. Box 100, Foz de Iruya, Yuc.

4 de Julio de 1988 No. 100 de 1988 (1988/07/04)

DR. GUILLERMO EDUARDO DE VERA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

DR. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS  
DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS

ORIENTACION



NORTE

