

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
FRESNILLO, ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE APLANADO FINO.  
UBICACIÓN: COLONIA EMILIANO ZAPATA Y COLONIA ECOLÓGICA.  
FRESNILLO, ZAC.

22 DE FEBRERO DEL 2016.

**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( APOYO DE 25 M2.)</b>				
MEJ01	Construcción de aplanado fino en muro a base de mortero arena proporción 1:4 a una altura hasta de 3.50 metros con un espesor de 2.5 centímetros a plomo y regla acabado floteado incluye: andamios, materiales, mano de obra, herramienta todo lo necesario para su correcta ejecución.	Apoyo.	85.00	\$	
	<b>Total de PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( APOYO DE 25 M2.)</b>				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				


AUTORIZÓ:

  
LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES.  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:

  
ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.  
ÁREA TÉCNICA.

# APLANADOS DE MORTERO

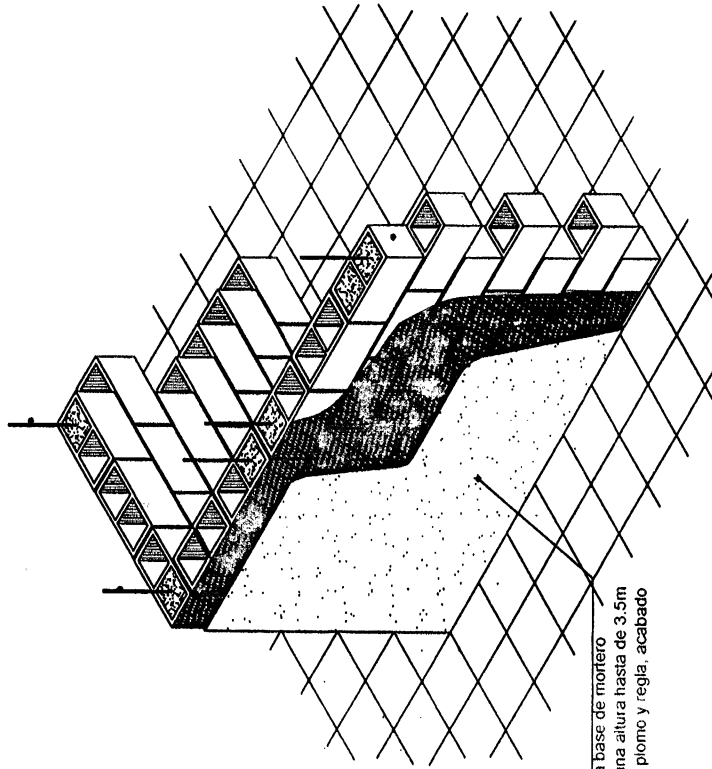

Aplanado fino en muro a base de mortero arena proporción 1:4 a una altura hasta de 3.5m con espesor de 2.5cm a plomo y regla, acabado froteado.

## NOTAS DE ESPECIFICACIONES

### APLANADOS DE MORTERO.

#### 1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE:


LA SUPERFICIE DE LOS MUROS POR APLANAR, DEBERA ESTAR HUMEDA, LIBRE DE POLVO, GRASAS, RESIDUOS DE MEMBRANAS DE CURADO, DESCOFRANTES, CLAVOS, ALAMBRES, TORSAVES, TENSORES, SEPARADORES METALICOS O DE MADERA Y CUALQUIER MATERIAL FALSAMENTE ADHERIDO O QUE IMPIDA LA ADHERENCIA ENTRE EL APLANADO Y EL MURO.

#### 2.- DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS:


NO SE PERMITIRA, ABSORBER DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS DE MUROS, CASTILLOS, COLUMNAS, TRABES, ETC. CON ESPESORES DE APLANADOS MAYORES A LOS AQUI INDICADOS.

#### 3.- MUESTRAS:

PARA APLANADOS DE PASTA DURA, TIROL, PICADO Y TIROL PLANCHADO, SE DEBERA COLOCAR UNA O VARIAS MUESTRAS CON OBJETO DE QUE, EL PROYECTISTA, APRUEBE FORMALMENTE LA TEXTURA, COLOR Y ACABADO.



AREA DE PROYECTOS:



Presidencia Municipal de Frenillo  
 Dirección de Desarrollo Social  
 Calle Juárez, Toluca No. 800 Col. Frenillo, Toluca, Edo. Mex.

LIC. GILBERTO EDUARDO DIAZ VERA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS

ORIENTACION

