

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
FRESNILLO,ZAC.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE APLANADO FINO.  
UBICACIÓN: COLONIA NUEVA ESPERANZA Y COLONIA MÉXICO.  
FRESNILLO,ZAC.

22 DE FEBRERO DEL 2016.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( APOYO DE 25 M2.)</b>						
MEJ01	Construcción de aplanado fino en muro a base de morterc arena proporción 1.4 a una altura hasta de 3.50 metros con un espesor de 2.5 centímetros a plomo y regla acabado floteado incluye: andamios, materiales,mano de obra ,herramienta todo lo necesario para su correcta ejecución.	Apoyo	100.00	\$		
<b>Total de PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ( APOYO DE 25 M2.)</b>						
<b>Subtotal de Presupuesto</b>						


AUTORIZÓ:

  
LIC. ROCELIO BELTRAN CAZARES.  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

ELABORÓ:

  
ING. MARIO BENÍTEZ HDEZ.  
ÁREA TÉCNICA.

# APLANADOS DE MORTERO

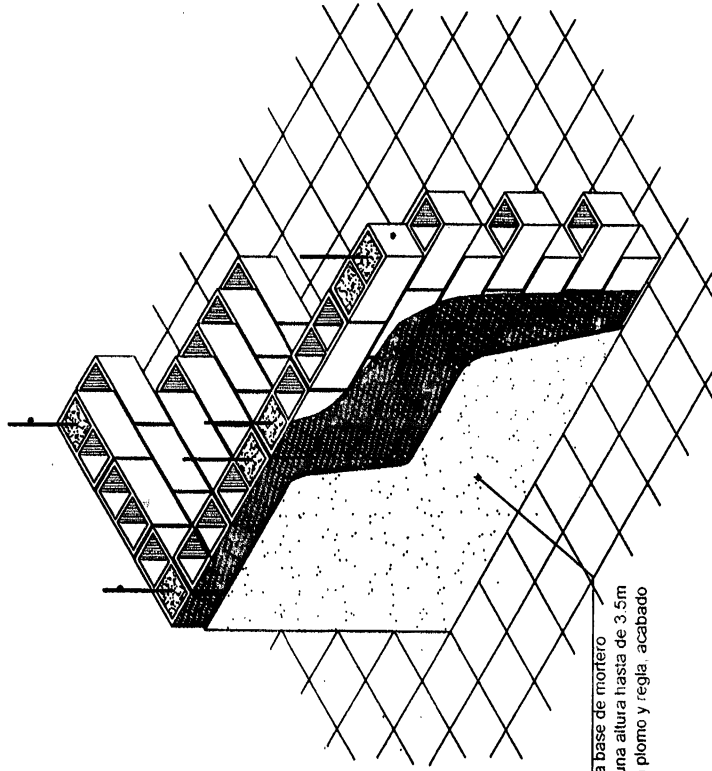

Aplanado fino en muro a base de mortero arena proporción 1:4 a una altura hasta de 3.5m con espesor de 2.5cm a plomo y regla - acabado floreado.

## NOTAS DE ESPECIFICACIONES

### APLANADOS DE MORTERO

#### 1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE:


LA SUPERFICIE DE LOS MUROS POR APLANAR, DEBERA ESTAR HUMEDA, LIBRE DE POLVO, GRASAS, RESIDUOS DE MEMBRANAS DE CURADO, DESCOFRANTES, CLAVOS, ALAMBRES, TORSAVES, TENSORES, SEPARADORES METALICOS O DE MADERA Y CUALQUIER MATERIAL FALSAMENTE ADHERIDO O QUE IMPIDA LA ADHERENCIA ENTRE EL APLANADO Y EL MURO.

#### 2.- DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS


NO SE PERMITIRA, ABSORBER DE ESPLOMES Y DESFASAMIENTOS DE MUROS, CASTILLOS, COLUMNAS, TRABES, ETC. CON ESPESORES DE APLANADOS MAYORES A LOS AQUI INDICADOS.

#### 3.- MUESTRAS:

PARA APLANADOS DE PASTA DURA, TIROL, PICADO Y TIROL PLANCHADO, SE DEBERA COLOCAR UNA O VARIAS MUESTRAS CON OBJETO DE QUE, EL PROYECTISTA, APRUEBE FORMALMENTE LA TEXTURA, COLOR Y ACABADO.



## AREA DE PROYECTOS



Presidencia Municipal de Frenillo  
 Dirección de Desarrollo Social  
 Calle Javier Tabares No. 807 Col. Centro, Tlaxiaco, Oaxaca

DR. GERBERTO EDUARDO DIVORA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROGELIO BELTRAN CAZARES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS  
 DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS

ORIENTACION



NORTE

