

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

OBRA: Construcción de barda perimetral FRESNILLO, ZACATECAS
a base de concreto armado con molde
metalico con espesor de 15 cms.
(UNICAMENTE MANO DE OBRA
Y RENTA DE CIMBRA METALICA)
UBICACION: Escuela Primaria
comuinidad de Santa Rosa,
Fresnillo, Zacatecas

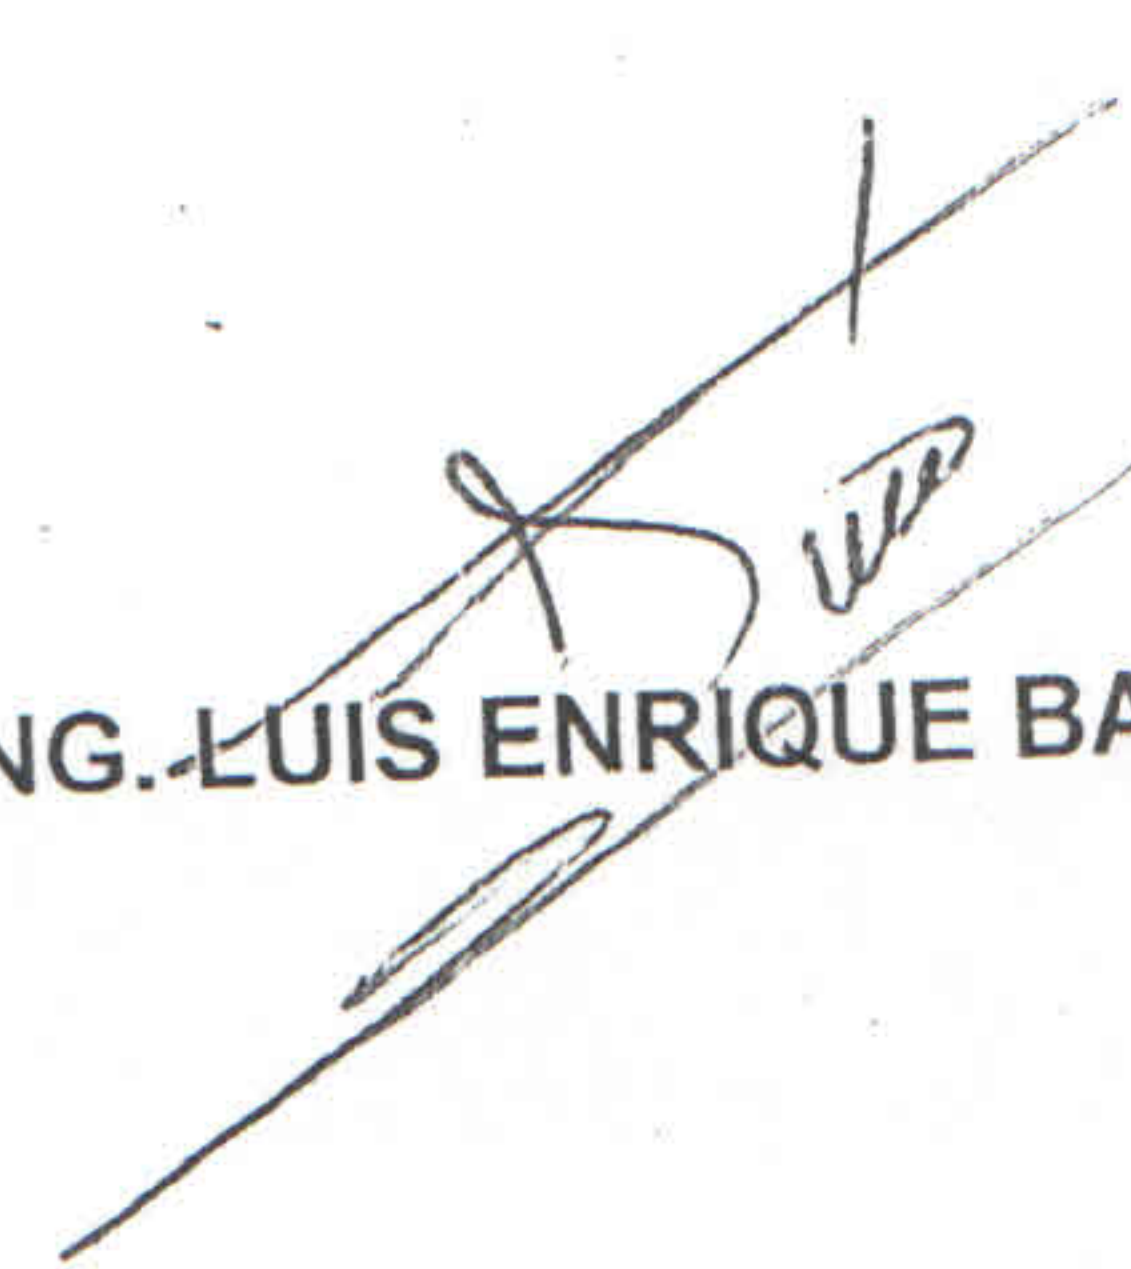
FECHA: 04-MAYO-2016

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario TOTAL
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO ARMADO Y MOLDE METALICO, ESPESOR DE 15 CMS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS (UNICAMENTE MANO DE OBRA Y RENTA DE CIMBRA METALICA)			
01040	Trazo y nivelación en terreno accidentado, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y manguera de nivel.	m2	135.00	
EXV00	Excavacion a mano material tipo "B" seco zona "B" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa.	m3	64.78	
PLAN0	Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm., incluye: compactacion del fondo y curado.	m2	41.20	
02031	Mampostería en cimientto de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:3	m3	50.63	
05098	Anclaje de castillos a base de varilla de armex 15x15-4 en sección de 30x30x60 cms.incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	45.00	
ECO00	Muro de 15 cm. de espesor, fabricado con concreto f'c=200 kg/cm2, r.n. agreg.max. 20 mm. (3/4"), incluye: cimbra metalica, acabado aparente, descimbra, habilitado y colocación de acero de refuerzo de 3/8" en muro a cada 15 cms en ambos sentidos, con altura total de 2.40 mts, incluye: materiales, mano de obra , equipo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	324.00	
CST00	Castillo de 15 x 15 cm, concreto f'c=200 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x15-4 incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m	m	135.00	
	Total de CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO ARMADO Y MOLDE METALICO, ESPESOR DE 15 CMS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, FRESNILLO, ZACATECAS (UNICAMENTE MANO DE OBRA Y RENTA DE CIMBRA METALICA)			
	Subtotal de Presupuesto			

AUTORIZÓ:


LIC. ROGELIO BELTRAN CASAREZ
DIRECTOR DE DES. SOCIAL

ELABORÓ:


ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ