

AYUNATMIENTI MUNICIPAL DE FRESNILLO

Construccion de 75 apoyos de 3.00 metros Lineales de muro y 2.40 metros de altura incluye sus cadenas de desplante y cerramiento. Ubic. Obras distribuidas en varias comunidades y colonias urbanas. Fresnillo, Zacatecas


**DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZACATECAS**

fecha: Febrero-2017

Presupuesto sin presios			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCION DE 75 APOYOS DE 3.00 METROS LINEALES DE MURO CON ALTURA DE 2.40 METROS INCLUIDAS LAS CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO. EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS URBANAS DE FRESNILLO, ZACATECAS.		
EXV00	Excavacion a mano material tipo "B" seco zona "B" cepas hasta 2 mts. incluye: afine de taludes, fondo y apile del material a un lado de la cepa.	m3	81.00
02031	Mampostería en cimientto de piedra braza de 0.10 a 0.25 m3/ml juntoado con mezcla cemento-arena 1:3	m3	60.00
05098	Anclaje de castillos a base de varilla de armex 15x15-4 en sección de 30x30x60 cms.incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	150.00
DDS01	Dala de desplante, seccion 15 x 25 cm, concreto f'c=150 kg/cm2, r.n. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15 x 25 - 4, cimbrado comun, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	m	218.04
05010	Muro de tabique 6 x 12 x 24 cms hecho a mano de 12 cm de espesor, juntoado con mezcla calhidra arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 1.75 mts.	m2	450.00
CST00	Castillo de 15 x 15 cm, concreto f'c=200 kg/cm2 normal agreg. 3/4", con armex 15x15-4 incluye: cimbra comun 3 caras, acarreo 1a. estacion a 20.00 m	m	450.00
05082	Dala de cerramiento de 15 x 20 cm. armada con armex 15x15-4. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 1 1/2 N.	ml	218.04

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

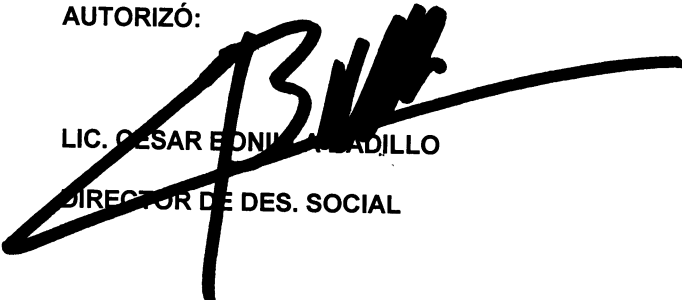

LIC. CESAR E. DÍAZ
DIRECTOR DE DES. SOCIAL



ING. LUIS ENRIQUE BARAJAS DIAZ