

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
FRESNILLO, ZACATECAS

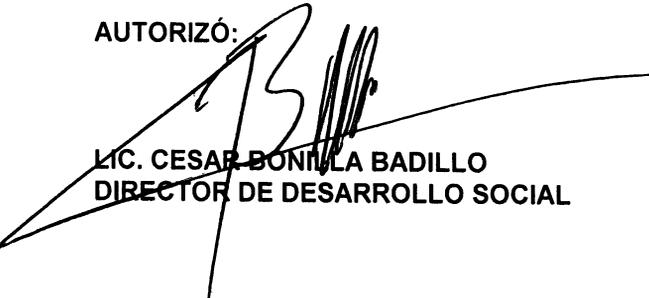
OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE APLANADO FINO.
UBICACION: VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS.
FRESNILLO, ZAC.

25 DE ABRIL DEL 2016

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
07011	Aplanado acabado fino en muros a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:3 de proporción, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura, incluye desperdicio.	M2	4,972.60

AUTORIZÓ:


LIC. CESAR BONILLA BADILLO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ELABORÓ:


ING. MARIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
ÁREA TÉCNICA