



Dependencia: Presidencia Municipal

Sección: Dirección de desarrollo

urbano y obras públicas Número de oficio: 62

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO **DEPARTAMENTO DE LICITACIONES** PRESENTE.


Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS. CALLES ABRAHAM LINCOLN. REVOLUCIÓN, OLMECAS TLAXCALTECAS, MAYAS Y MIXTECOS, DE LAS COLONIAS AZTECA Y PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS.", así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del "GASTO CORRIENTE 2022".

El plazo de ejecución será de 20 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

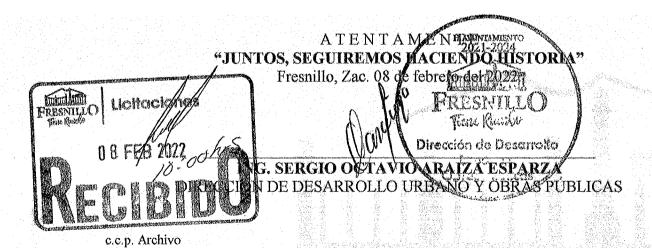







H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANOY OBRAS PÚBLICAS





HOJA: 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS.

UBICACIÓN: CALLES ABRAHAM LINCOLN, CALLE MEXICO, CALLE REVOLUCIÓN, CALLE SEGUNDA DE REVOLUCIÓN, CALLE OLMECAS, CALLE TLAXCALTECAS, CALLE MAYAS, CALLE MIXTECOS, DE LA COLONIA AZTECA Y PATRIA Y LIBERTAD.

Presupuesto										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad		Precio unitario		Tota			
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE									
	PRELIMINARES									
MFOC-010312	TRAZO DE EJES PARA CALLES CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y PAVIMENTO; INCLUYE: NIVELACIÓN, ESTABLECIENDO REFERENCIAS NECESARIAS, BANCOS DE NIVEL, REPORTE DE CAMPO.	M2	217.50	\$	7.16	\$	1,557.30			
MFOC-020137	EXCAVACION EN CEPAS CON RETROEXCAVADORA PARA ZANJA EN MATERIAL TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., EN PRESENCIA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, AMACISE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, BOMBEO HIDRÁULICO, TRASPALEO VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.	M3	217.50	\$	97.68	\$	21,245.40			
	Total de PRELIMINARES					\$	22,802.70			
	DRENAJE SANIARIO				•					
/IFDJ-0131	POZO DE VISITA DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD DE 0.61 A 1.20 MTS.DE ANCHO CON BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE CONCRETO 10X14X28 CM., DE 28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 Y APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 2.00 CM. DE ESPESOR, ESCALON DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO CON 1.10 MTS. DE DESARROLLO Y PLANTILLA DE 10.00 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2.; INCLUYE: EXCAVACION, ACARREO PRODUCT. DE EXCAV. A 20.00 MTS., RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. A) DE 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	4.00	\$	9,242.51	\$	36,970.04			
IFOC-030401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE ARENA DE 10.00 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	21.75	\$	366.78	\$	7,977.47			
FDJ-0203	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 12" (315 MM) SERIE 25, CON JUNTA HERMETICA, PARA LA RED GENERAL, INCLUYE; ALINEACION Y NIVELACION.	ML	290.00	\$	851.95	\$	247,065.50			
FOC-020747	RELLENO PARA ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA CONTAMINADA Y/O POLVO DE TRITURADORA, COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIAL, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA	МЗ	65.25	\$	248.75	\$	16,230.94			

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS RUBL**Y**CAS

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA

ING. SERGIN TAVIO ARAIZA ESPARZA



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESAFROLLO URBANOY OBRAS PÚBLICAS





H AYINTANIENTO FEWATITANNA DALAMENTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS. UBICACIÓN: CALLES ABRAHAM LINCOLN, CALLE MEXICO, CALLE REVOLUCIÓN, CALLE SEGUNDA DE REVOLUCIÓN, CALLE OLMECAS, CALLE TLAXCALTECAS, CALLE MAYAS, CALLE MIXTECOS, DE LA COLONIA AZTECA Y PATRIA Y LIBERTAD.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

НОЈА: 2

	Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	SU EJECUCIÓN.					
MFDJ-0306	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION Y DESCARGA A TUBO PRINCIPAL CON SILLETA DE PV.C. DE 6" A 12", TUBO DE PVC REFORZADO DE 6", CODO DE 6" X 90 GRADOS INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B", RELLENO COMPACTADO CON TEPETATE, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (DISTANCIA 6.00 MTS.)	PZA	150.00	\$ 4,217.46	\$	632,619.00
MFOC-020743	SUMINISTRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTACIÓN EN CAPAS DE 15 A 20 CM. DE ESPESOR CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA), AL 90 % DE PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREOS DEL MATERIAL DE BANCO; EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DEL MATERIAL PARA SU HOMOGENIZACION (HUMEDAD OPTIMA) Y MANO DE OBRA.	M3	65.25	\$ 444.33	\$	28,992.53
MFOC-020742	RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR; INCLUYE: SELECCION DE MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, DEL HOMOGENIZACIÓN (HUMEDAD MATERIAL PARA SU HERRAMIENTA, HUMEDECIDO OPTIMA) Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA	M3	65.25	\$ 126.16	\$	8,231.94
	Total de DRENAJE SANIARIO				\$	978,087.42
	ACARREO Y LIMPIEZA					
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	45.31	\$ 115.34	\$	5,226.06
MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	217.50	\$ 5.48	\$	1,191.90
	Total de ACARREO Y LIMPIEZA				\$	6,417.96
	Total de CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE				\$	1'007,308.08
	Subtotal de Presupuesto				\$	1'007,308.08
				Impuesto Total	\$ \$	161,169.29 1'168,477.37

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA

ING. SERGINOCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS



ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA