



H. AYUNTAMIENTO
2021-2024



Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas
Número de oficio: 199

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
P R E S E N T E.


Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **“REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINO QUE CONDUCE AL TIRADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS.”**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **“GASTO CORRIENTE 2022”**,

El plazo de ejecución será de 45 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

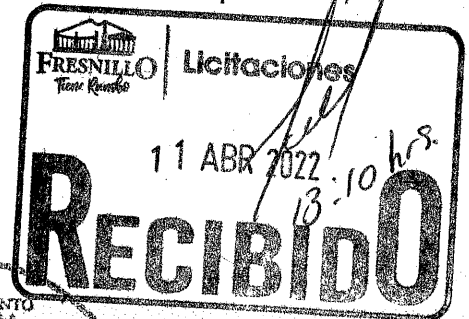

ATENTAMENTE
“JUNTOS, SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”
Fresnillo, Zac. 08 de abril de 2022

FRESNILLO
Tiene Rumbo

Dirección de Desarrollo
Urbano y
Obras Públicas

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

Av. Plateros No. 1103 · Col. Arboledas · C.P. 99056 · Fresnillo, Zacatecas.

Fresnillo Municipio <https://www.fresnillo.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS



OBRA: REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINO QUE CONDUCE AL TIRADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRESNILLO, ZACATECAS
UBICACIÓN: CAMINO AL TIRADERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION CAMINO ACCESO A TIRADERO MUNICIPAL E.C. CARRETERA ZACATECAS-DURANGO 0+000 AL 2+000					
PRELIMINARES					
MFOC-010347	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL; INCLUYE: MATERIALES, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD.	M2	12,000.00	\$ 7.19	\$ 86,280.00
MFOC-020174	EXCAVACIONES PARA CANALES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO CON EL OBJETO DE FORMAR LA SECCIÓN DE CAUCES ARTIFICIALES O PARA LA RECTIFICACIÓN DE CAUCES NATURALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	600.00	\$ 45.96	\$ 27,576.00
MFOC-020720	BASE HIDRAULICA 100% MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MEDIOS MECANICOS; INCLUYE: LA HUMEDAD NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. CON MEDIOS MECANICOS P.U.O.T., DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, EN AREA DE ARROYO DE CIRCULACIÓN.	M3	1,200.00	\$ 403.71	\$ 484,452.00
MFOC-060822	PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIONES DE LA N-CMT-4-02-002/11 (CALIDAD)	PBA	1.00	\$ 332.27	\$ 332.27
MFOC-060823	PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD PARA BASE HIDRAULICA QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIONES DE LA N-CMT-4-02-002/11 (COMPACTACIÓN)	PBA	30.00	\$ 792.97	\$ 23,789.10
Total de PRELIMINARES				\$	622,429.37
Total de REHABILITACION CAMINO ACCESO A TIRADERO MUNICIPAL E.C. CARRETERA ZACATECAS-DURANGO 0+000 AL 2+000				\$	622,429.37
Subtotal de Presupuesto				\$	622,429.37
				Impuesto	\$ 99,588.70
				Total	\$ 722,018.07

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA