



Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas
Número de oficio: 251

MFOP ADGC-19-22

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSÓRNI
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
PRESENTE.


Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA EN BOCA DE TORMENTA Y PASTO EN ROLLO, EN ÁREAS VERDES, EN ACESO AL ÁGORA JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA"**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra


Lo anterior se considerará con recursos del **"GASTO CORRIENTE 2022"**,

El plazo de ejecución será de 45 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

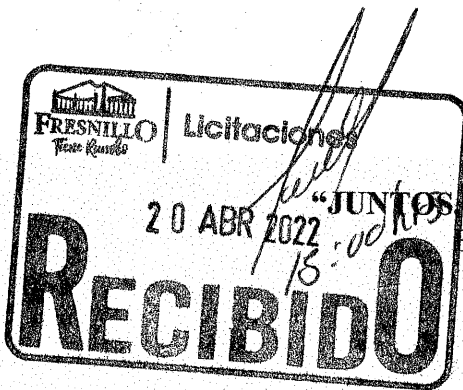

ATENTAMENTE
"JUNTOS SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA"
Fresnillo, Zac. 19 de abril del 2022

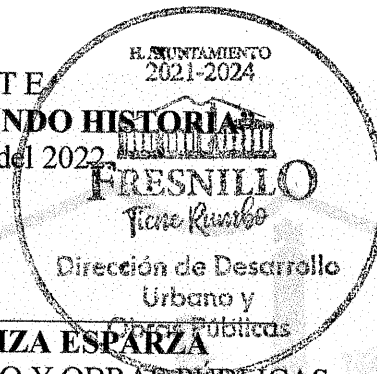

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

Av. Plateros No. 1103 · Col. Arboledas · C.P. 99056 · Fresnillo, Zacatecas.

Fresnillo Municipio <https://www.fresnillo.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA EN BOCA DE TORMENTA Y PASTO EN ROLLO, EN AREAS VERDES, EN ACCESO AL AGORA JOSE GOZAALEZ ECHEVERRIA.
UBICACIÓN: AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AREAS VERDES EN ACCESO AL AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA					
TRABAJOS PRELIMINARES					
MFOC-021217	EXCAVACIÓN EN CORTE EN CAJA SOBRE TERRACERIA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL II DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR-CAR-1-01-003/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS, P.U.O.T.; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIÉN: ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL.	M3	49.50	\$ 195.07	\$ 9,655.97
MFOC-230306	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL A UNA ALTURA DE 10 CMS., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIAL.	M2	330.00	\$ 61.27	\$ 20,219.10
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	29,875.07
EQUIPAMIENTO URBANO					
MFOC-230101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO; INCLUYE: MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	330.00	\$ 150.99	\$ 49,826.70
MFOC-230251	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOL TIPO JACARANDA DE 5.00 M DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR TAMBIÉN: EXCAVACIÓN DE HASTA 2M DE PROFUNDIDAD CON SECCIÓN DE 120X120CM, TIERRA VEGETAL (ROJA) PARA RELLENO, CAMA DE ARENA DE 30CM DE ESPESOR, DREN DE GRAVA DE 1", MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 30 DÍAS, REFUERZO DE MADERA CONTRAVIENTO CON ESTACAS Y TRABESAÑO DE 3"X2"	PZA	3.00	\$ 7,651.91	\$ 22,955.73
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	64.35	\$ 115.34	\$ 7,422.13
Total de EQUIPAMIENTO URBANO				\$	80,204.56
REJILLA EN BOCA DE TORMENTA					
MFOC-041201	SUMINISTRO, HABILITACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL TIPO PARA TRANSITO MEDIO DE VIALIDADES SECUNDARIAS A BASE DE REJILLA ELECTROFORJADA TIPO IS-05, DE 3/8" X 4", (180.72 KG/PZA), CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 4" X 4" X 5/16" CON ANCLAS DE ANGULO DE 4" X 4" X 5/16", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, Y MANO DE OBRA. DISEÑO SEGUN PROYECTO. (SECCION 0.98 X1.20	PZA	14.00	\$ 13,935.93	\$ 195,103.02

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA EN BOCA DE TORMENTA Y PASTO EN ROLLO, EN AREAS VERDES, EN ACCESO AL AGORA JOSE GOZAALEZ ECHEVERRIA.
UBICACIÓN: AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	MTS.)					
	Total de REJILLA EN BOCA DE TORMENTA			\$	195,103.02	
	Total de AREAS VERDES EN ACCESO AL AGORA JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA			\$	305,182.65	
	Subtotal de Presupuesto			\$	305,182.65	
				Impuesto \$	48,829.22	
				Total \$	354,011.87	

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA