



Dependencia: Presidencia Municipal

Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas

Número de oficio: 393

MFOPIRGC-14-22

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO **DEPARTAMENTO DE LICITACIONES** PRESENTE.


Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN SALÓN EJIDAL, EJIDO FRESNILLO.", así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del "GASTO CORRIENTE 2022",

El plazo de ejecución será de 60 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

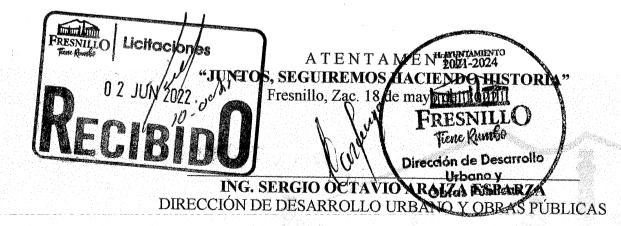

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS. DIRECCIÓN DE DESAFROLLO URBANOY OBFAS PÚBLICAS





OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO,

EN SALON EJIDAL, EJIDO FRESNILLO.

UBICACIÓN: SALON EJIDAL, EJIDO FRESNILLO.

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

| Presupuesto | | | | | | |
|-------------|--|--------|----------|-------------------|------|----------------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |) | Total |
| | SALON EJIDAL, EJIDO FRESNILLO | | | | | |
| | PRELIMINARES Y PISOS | | | | | |
| MFOC-061260 | FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 12 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO COMUN, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 / 10-10, TIRO DIRECTO Y VIBRADO; INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HUMEDECIDO DEL AREA DE DESPLANTE, NIVELADO, CIMBRA DONDE SE REQUIERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,104.09 | \$ 549.50 | 3 \$ | 606,730.58 |
| MFOC-021803 | RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PVSM POR MEDIOS MECÁNICOS (APISONADO "BAILARINA"), CON MATERIAL PÉTREO TRAIDO DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: MATERIALES, AGUA PARA COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD, CONSIDERAR TAMBIEN, SELECCIÓN DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA | МЗ | 304.07 | \$ 253.42 | \$ | 77,057.42 |
| MFOC-060250 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO MODELO TRABALI MARCA CESANTONI EN FORMATO SECCIÓN 61 X 61 CM, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1,104.09 | \$ 646.03 | \$ | 713,275.26 |
| MFOC-060251 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO PORCELANATO MODELO TRABALI MARCA CESANTONI EN FORMATO SECCIÓN 10 X 61 CM, PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 138.80 | \$ 57.78 | \$ | 8,019.86 |
| | Total de PRELIMINARES Y PISOS | | | | \$ | 1'405,083.12 |
| | Total de SALON EJIDAL, EJIDO FRESNILLO | | | | \$ | 1'405,083.12 |
| | Subtotal de Presupuesto | | | | \$ | 1'405,083.12 |
| | | | | Impuesto Total | | 224,813.30 1'629,896.42 |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS COSTOS Y PRESUPUESTOS

Ŋ

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA