



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, EN ESCUELA PRIMARIA, "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS.
UBICACIÓN: CALLE CAMELIAS, COL. LAS FLORES
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

FECHA: JUNIO DEL 2022
HOJA: 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS.		
	PRELIMINARES		
MFOC-010197	DEMOLICION CON MAQUINARIA DE PISO DE CONCRETO DE 10.00 CM DE ESPESOR; INCLUYE: APILE PARA SER CARGADO HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.) , NORMA N - CTR-CAR-1-02-013/00, NORMAS Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS.	M2	723.22
MFOC-010301	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	723.22
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	130.18
	TERRACERIAS		
MFOC-021226	EXCAVACIÓN EN CORTE EN CAJA SOBRE TERRACERIA EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL II DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T. (N-CTR-CAR-1-01-003/11) Y REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS , P.U.O.T.; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. CONSIDERAR TAMBIÉN: ACARREO DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y PRIMER KILOMETRO.	M3	41.24
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	53.61
MFOC-020712	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95 % DE MATERIAL DE BANCO EN AREA DE PAVIMENTO, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CARGA Y EXTRACCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.(20.00 DE ESPESOR)	M3	72.32
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO		
MFOC-061267	PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO SEMIPULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	723.22
MFOC-060506	SUMINISTRO Y APLICACION DE CALAFATEO EN CALIENTE A	ML	457.40

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD MEXICANA
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, EN ESCUELA PRIMARIA,
"ADOLFO LÓPEZ MATEOS", EN COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO, ZACATECAS.

UBICACIÓN: CALLE CAMELIAS, COL. LAS FLORES

LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

FECHA: JUNIO DEL 2022

HOJA: 2




Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	BASE DE ASFALTO PARA JUNTAS DE CONCRETO CON UN MAXIMO DE 1 1/2"		
	EQUIPAMIENTO URBANO		
MFOC-081122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES PTR CAL.14 DE 2"X2" EN SU ESTRUCTURA, SOPORTES, ANCLAS Y LAMINA LISA NEGRA CAL. 18 CON UNA SECCION DE 1.50 X 1.30 MTS., INCLUYE: FONDEO, ROTULACION DE LEYENDA Y LOGOTIPOS OFICIALES CON PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TRABAJO, SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	PINTURA Y LIMPIEZA		
MFOC-010307	LIMPIEZA GRUESA AL FINAL DE OBRA PARA ENTREGAR, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	723.22

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA

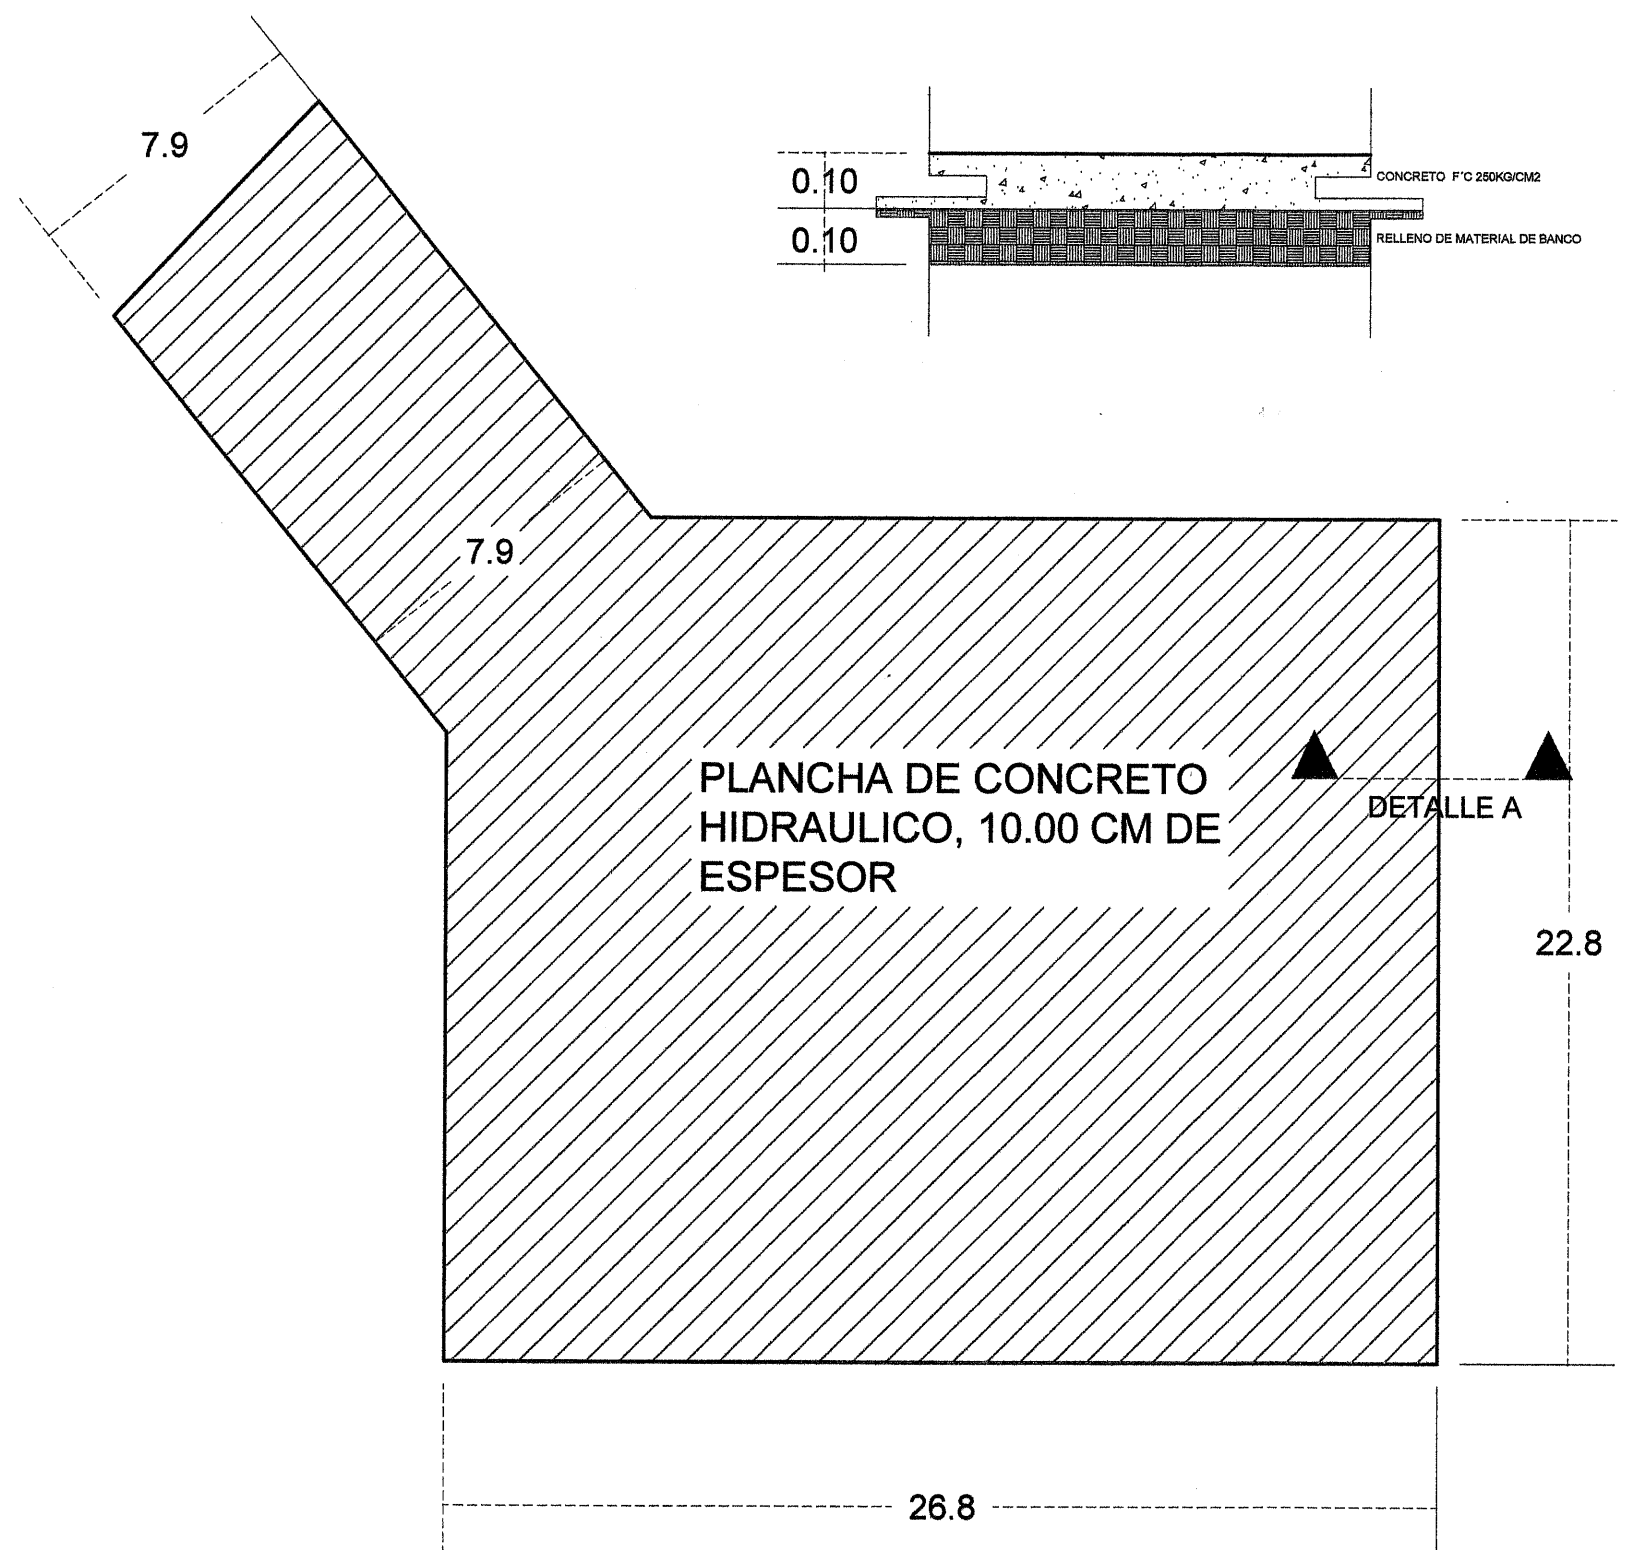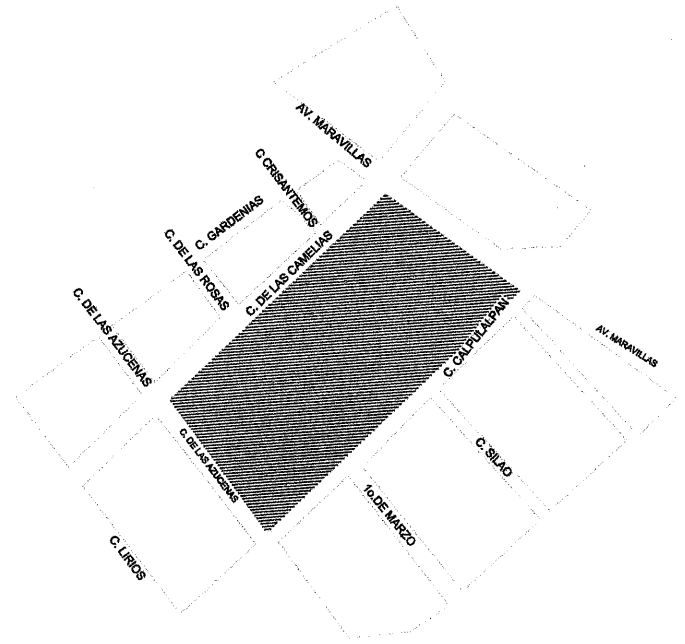

DETALLE A

PLANCHA DE CONCRETO
HIDRAULICO, 10.00 CM DE
ESPESOR

DETALLE A

22.8

26.8

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	
PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA LAS FLORES, FRESNILLO ZACATECAS.	
EDUCATIVO	
PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO. SAUL MONREAL AVILA	PLANO N°: ARQUITECTONICO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. C. JUAN PEREZ GUARDADO	ESCALA: 1:8/E
	FECHA: MARZO 2022