



H. AYUNTAMIENTO  
2021-2024



**Dependencia:** Presidencia Municipal  
**Sección:** Dirección de desarrollo urbano y obras públicas  
**Número de oficio:** 499

MF OPAD 1P-14-23

**ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNO**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**  
**PRESENTE.**


Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, "ADECUACIÓN DE ESPACIOS, PLAZA CÍVICA Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, UAZ CAMPUS FRESNILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.", así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del "INGRESOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023",

El plazo de ejecución será de 30 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

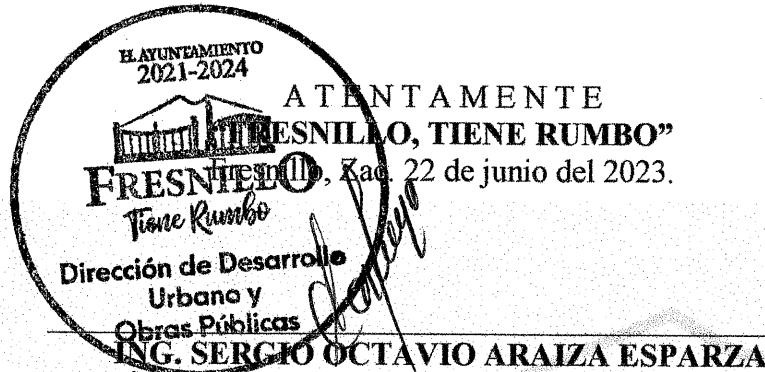

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

"2023, Bicentenario de la declaratoria de Zacatecas como estado libre y federado e instalación del Primer Congreso Constituyente

Av. Plateros No. 1103 · Col. Arboledas · C.P. 99056 · Fresnillo, Zacatecas.



Fresnillo Municipio



<https://www.fresnillo.gob.mx/>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS



OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, PLAZA CIVICA  
Y AREA DE ESTACIONAMIENTO, CAMPUS FRESNILLO  
UBICACIÓN: CAMPUS U.A.Z. FRESNILLO.  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
<b>CAMPUS U.A.Z. FRESNILLO</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
MFOC-020112	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO "B", PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	18.75	\$ 174.12	\$	3,264.75
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$</b>	<b>3,264.75</b>
<b>CIMENTACIÓN</b>						
MFOC-020201	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	62.50	\$ 167.06	\$	10,441.25
MFOC-020309	CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE DISTANCIA HORIZONTAL, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	31.25	\$ 2,066.83	\$	64,588.44
<b>Total de CIMENTACIÓN</b>					<b>\$</b>	<b>75,029.69</b>
<b>RELLENO</b>						
MFOC-020708	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON EQUIPO ( BAILARINA) EN CEPAS DE 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M3	131.00	\$ 631.96	\$	82,786.76
MFOC-010217	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION DE VOLTEO FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE CARGA MANO, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	24.38	\$ 120.34	\$	2,933.89
<b>Total de RELLENO</b>					<b>\$</b>	<b>85,720.65</b>
<b>PISOS</b>						
MFOC-060111	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 1 1/2" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	703.61	\$ 374.36	\$	263,403.44
MFOC-060483	CONSTRUCCIÓN DE CENEFA EN PISO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2, TERMINADO	M2	72.17	\$ 449.05	\$	32,407.94

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS  
PÚBLICAS



OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES, PLAZA CIVICA  
Y AREA DE ESTACIONAMIENTO, CAMPUS FRESNILLO  
UBICACIÓN: CAMPUS U.A.Z. FRESNILLO.  
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

HOJA: 2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	LAVADO COLOR NEGRO, CON AGREGADO DE 1 1/2" DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE SELECCIONADA, Y AGREGADO DE FIBRAS SINTETICAS DE FIBRA DE VIDRIO MARCA FIBERMESH, PARA EVITAR LOS AGRIETAMIENTOS; INCLUYE: JUNTAS DE DILATACIÓN CON DISCO A 1/3 DE LA ALTURA, MODULOS DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, SECCIÓN SEGUN DISEÑO, VER PLANO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MUESTRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIALES A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS DE LONGITUD HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.					
	<b>Total de PISOS</b>				\$	295,811.38
	<b>Total de CAMPUS U.A.Z. FRESNILLO</b>				\$	459,826.47
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	459,826.47
					Impuesto \$	73,572.24
					<b>Total \$</b>	<b>533,398.71</b>

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA