



Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras públicas
Número de oficio: 944

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **“TRANSFORMANDO ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES; CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA COLONIA MAGISTERIAL, QUE REPRESENTA UN ESPACIO DIGNO EN BENEFICIO DE LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO, Y QUE PERMITA SU INCURSIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, FRESNILLO, ZACATECAS.”**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **“TRANSFORMANDO ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES”**,


El plazo de ejecución será de 30 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.



ATENTAMENTE
“FRESNILLO, TIENE RUMBO”
Fresnillo, Zac. 28 de noviembre del 2023.

ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

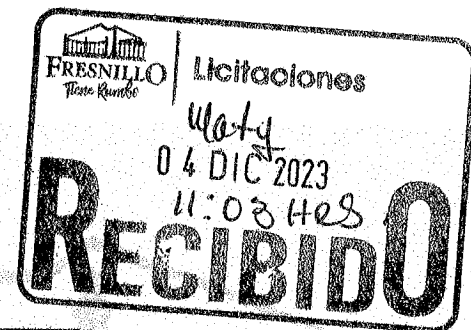

c.c.p. Archivo



**H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS**



OBRA: TRANSFORMANDO ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES; CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA COLONIA MAGISTERIAL, QUE REPRESENTA UN ESPACIO DIGNO EN BENEFICIO DE LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO, Y QUE PERMITA SU INCURSIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.

HOJA: 1

UBICACIÓN: COL. MAGISTERIAL.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	TRANSFORMANDO ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES					
	PRELIMINARES					
MFOC-010317	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE 0.25 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE HIERBA	M2	420.92	\$ 8.40	\$	3,535.73
	Total de PRELIMINARES				\$	3,535.73
	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					
MFOC-060824	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE NYLON, PARA BASQUETBOL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 978.64	\$	1,957.28
MFOC-170318	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA MARCA EN PISO, PARA LINEA DE CANCHA DE 0.10 MTS. DE ANCHO; INCLUYE: TRAZO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	ML	309.74	\$ 86.65	\$	26,838.97
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				\$	28,796.25
	HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL					
MFOC-081435	REHABILITACION DE ESTRUCTURA EN PORTERIAS-TABLERO FABRICADOS CON TUBO NEGRO CED. 40 DE 3" DE DIAMETRO DE ACUERDO A PLANO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, INCLUYE: TALLADO Y LIJADO DE TUBO CON CEPILLO Y LIJA PARA RETIRAR PINTURA Y OXIDO, APLICACION DE 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO, INCLUYE: LOGOS OFICIALES EN TABLEROS Y CENTRO DE LA CANCHA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 5,590.73	\$	11,181.46
	Total de HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL				\$	11,181.46
	MALLA CICLONICA					
MFOC-011515	RETIRO DE MALLA CICLONICA EN PERIMETRO DE CANCHA DE FORMA MANUAL HASTA UNA ALTURA DE 3.20 MTS, INCLUYE: DESMONTAJE, APILE Y RETRIO A LUGAR SEÑALADO POR LA DEPENDENCIA, TAMBIEN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	43.05	\$ 65.89	\$	2,836.56
MFOC-041235	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE MALLA	ML	43.05	\$ 2,093.94	\$	90,144.12

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA



H. AYUNTAMIENTO
COMUNIDAD DE FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO ZACATECAS.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PÚBLICAS



OBRA: TRANSFORMANDO ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES; CONSISTENTE EN LA REHABILITACIÓN DE CANCHA EN LA COLONIA MAGISTERIAL, QUE REPRESENTA UN ESPACIO DIGNO EN BENEFICIO DE LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO, Y QUE PERMITA SU INCURSIÓN EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS.

HOJA: 2

UBICACIÓN: COL. MAGISTERIAL.
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CICLONICA, INCLUYE: POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS, ABRAZADERAS, SOLERA, TORNILLOS GALVANIZADOS, BARRA SUPERIOR DE TUBO DE 38 MM, ESPADA SENCILLA 5/16" ANCHO X 1/14" LARGO, REFUERZOS HORIZONTALES (RETENIDA AL CENTRO E INFERIOR), COPLAS DE BARRA SIMPLES, CAPUCHAS, ALAMBRE GALVANIZADO DE PUAS DE 3 HILOS CAL. 12.5, MALLA CICLONICA A UNA ALTURA DE 5.50 MTS. CON ABERTURA DE 5.50 X 5.50 Y CALIBRE 10.50 (3.25 mm), ALAMBRE TENSOR GALVANIZADO CAL. 10.5 DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (SEPARACION DE POSTES DE 3,00 MTS)				
	Total de MALLA CICLONICA			\$	92,980.68
	Total de TRANSFORMANDO ESPACIOS POR LAS JUVENTUDES			\$	136,494.12
	Subtotal de Presupuesto			\$	136,494.12
				Impuesto \$	21,839.06
				Total \$	158,333.18

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

ING SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA

COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING NOEL VASQUEZ ZAMORA